

多组漫反射型 拖2-1拖12 (可定制)

特性


- 多组光纤一拖2~一拖12多种选择和安装方法。
- 一个放大器可带一组一拖12的光纤，检测12个不同位置的产品。

支持非标定制


可根据客户要求，进行非标定制。

可非标定制

APPLICATIONS 应用案例

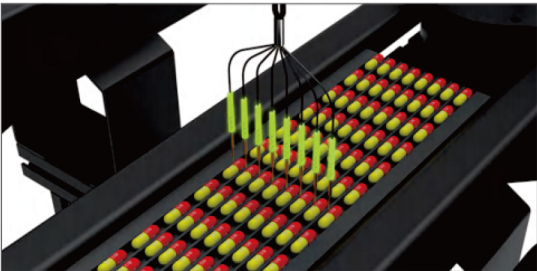

多组光纤应用案例

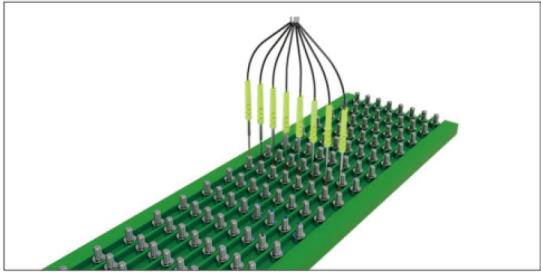

多组光纤应用案例

PRODUCT FEATURES 产品特性


材质 传统类型未加保护套光纤

高抗拉力 比传统光纤提升3倍的抗拉力

摇摆测试 光纤特性，光纤均用特殊耐弯材质保护套管，挠曲度高保护性好，让你在使用时不会因为R角过小造成光纤的断裂。


1拖2

可非标定制

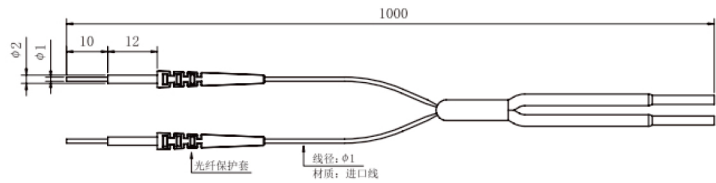


1拖4

可非标定制

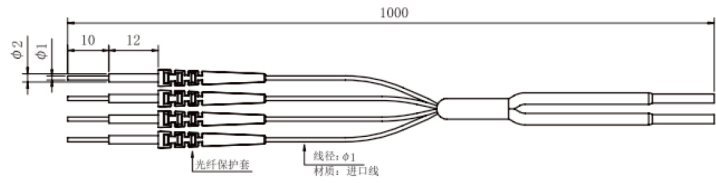



1拖6

可非标定制

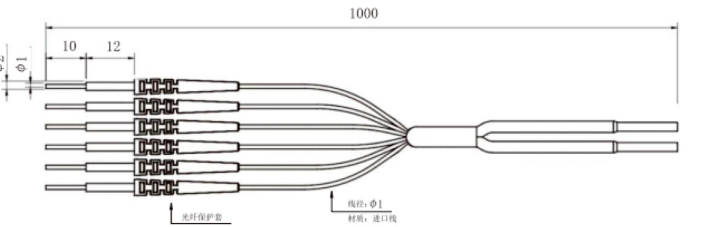


1拖8

可非标定制

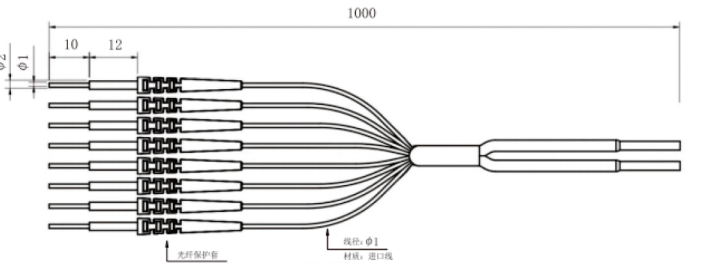

1拖10

可非标定制

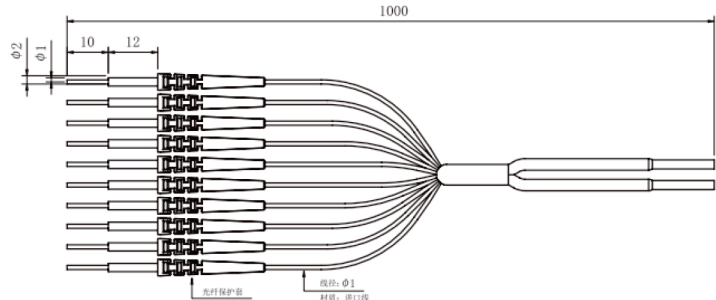

1拖12

可非标定制

